

BRISE-VUE PLEINES LAMES 150 MM

CARACTÉRISTIQUES

- Tôle d'aluminium thermolaquée
- Hauteur hors sol 330 à 1080 mm
- Profil droit : 150 x 20 mm
Longueur 1,454 ou 1,954 pour un entraxe de 1500 mm ou de 2000 mm (réduire l'entraxe si hauteur > 1000 mm)
- Livré prêt à poser
- Fixation sur platines (déconseillé si hauteur > 1000 mm) ou à sceller (en pleine terre, sur muret ou sur dalle)
- Scellement 150 mm minimum, sinon utiliser un tube acier 30x30 mm à sceller



COLORIS RAL STANDARDS



7016 7030



Des lames pleines pour bloquer tout vis-à-vis!



BRISE-VUE PLEINES LAMES 200 MM

CARACTÉRISTIQUES

- Tôle d'aluminium thermolaquée
- Hauteur hors sol 440 à 1070 mm
- Profil droit : 110 x 20 mm
Longueur 1,954 pour un entraxe de 2000 mm (réduire l'entraxe si hauteur > 1000 mm)
- Livré prêt à poser
- Fixation sur platines (déconseillé si hauteur > 1000 mm) ou à sceller (en pleine terre, sur muret ou sur dalle)
- Scellement 150 mm minimum, sinon utiliser un tube acier 30x30 mm à sceller

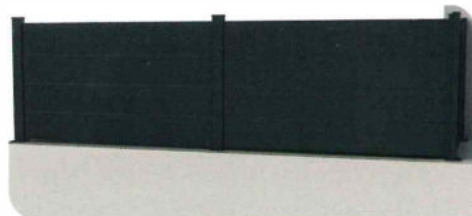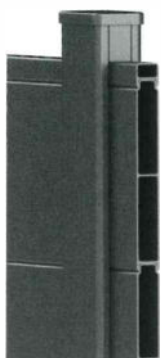

COLORIS RAL STANDARDS



7016 7030

Des lames larges pour un brise-vue sobre et élégant!



Demi poteau d'extrémité à fixer sur un mur pour réaliser le départ de la clôture



Platine 2 points de fixation à visser pour les clôtures sur muret de moins d'1 m de haut



Tube en acier galvanisé à sceller dans un muret pour des clôtures mesurant jusqu'à 1,60 m de haut.



Chapeau aluminium pour poteau ou demi-poteau

NOS COORDONNEES :



05 63 57 49 65



contact@ls-clotures.fr

LOPEs
SOLUTIONS CLÔTURES

