

# PLATINE PROFIX® ALUMINIUM



Les platines de fixation permettent de verrouiller nos poteaux à encoches sur une dalle béton ou sur un muret par vissage. Ces platines peuvent être utilisées pour des panneaux d'une hauteur maximale de 123 cm et son compatibles uniquement avec nos poteaux à encoches.

## COMPOSITION DU KIT

- Dimension : 148 x 125 x 90 mm
- Entraxe des vis 90 mm
- 4 gougeons inox de 12 mm de diamètre et 2 vis de serrage BTR

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Matière : Aluminium
- Visserie incluse
- Compatible avec nos panneaux rigides Medium et Pro
- Platine compatible avec des poteaux de 1,23m maximum



Habitations individuelles et collectif



Entreprise



Infrastructures



Collectivités



\*3/4 face



\*vue du dessus


## POINTS FORTS

- ➕ Compatible avec nos poteaux à encoches
- ➕ Finition thermolaquée
- ➕ **Fixation solide et durable**
- ➕ **Aucun entretien**
- ➕ Visserie incluse

## AVERTISSEMENT :


Nos platines sont compatibles avec nos poteaux, mais pas avec ceux de tous les fabricants car il existe des différents. Contactez notre Service Clients pour en savoir plus !

## COLORIS RAL STANDARDS

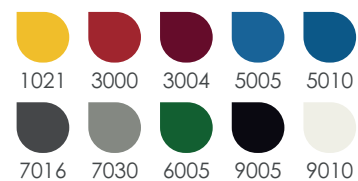


## CONSEILS DE POSE


difficulté ●●○○○




1. Placez la câle dans le poteau comme indiqué.



2. Insérez le poteau à fond de la platine.



3. Insérez les les vis horizontales dans trous prévus à cet effet et vissez.



4. Insérez les chevilles horizontales dans les trous prévus à cet effet et vissez à l'aide d'une perceuse.

